Z-LIGHT

yamada

# Z-A10
# 取扱い説明書

（平板・縦板取付け2WAY方式クランプ）

お客様へ

このたびは山田照明Zライトオプションパーツをお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をかならずお読みになり、正しくご使用ください。そのあと必ず保管してください。

**＊安全に関するご注意**

注意　平板・縦板も取付け可能板厚は55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは傷付きのなりますのでおさけください。

⚠警告 ⃠器具を改造したり、部品交換をしないでください。
落下によるけがの原因となります。

⚠注意 ⃠Zライト用クランプは、Zライトの取付け以外の用途に使用しないでください。
落下によるけがの原因となります。

⃠下記のような場所には取付けないでください。
落下によるけがの原因となります。

| | | |
|---|---|---|
| ★たわんだり、折れたりする弱い材質、ガラス板など  | ★先端から40mmが平らでない板など  | ★丸パイプ、一辺が4以下の角パイプなど  |

⃠下記のような方向には取付けないでください。
落下によるけがの原因となります。
★平板取付け、縦板取付けで取付け場所が傾斜している場所など
水平、垂直な方向で取付けてください。

**＊取付け方**

| 平板（水平な平板に取付ける場合） | 縦板（垂直な平板に取付ける場合） |
|---|---|
| 1・本体A、Bが組み合っているまま締めつけネジをゆるめてください。（梱包時は図の組み合わせになっています。） 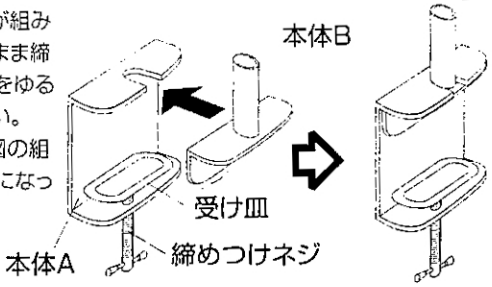  | 1・締めつけネジをゆるめ、本体A、Bを図の様に組換えてください。 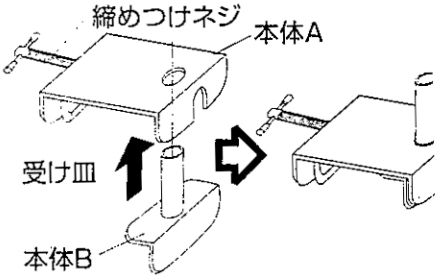  |
| 2・32mm以下の板厚に取付ける場合は、受け皿を本体Bのエンドラインより内側に設ける様に締めつけネジを調整して下さい。33mm以上の板厚に取付ける場合は、受け皿を板厚以上になる様に締めつけネジを調整して下さい。   | 2・32mm以下の板厚に取付ける場合は、受け皿を本体Bのエンドラインより内側に設ける様に締めつけネジを調整して下さい。33mm以上の板厚に取付ける場合は、受け皿を板厚以上になる様に締めつけネジを調整して下さい。   |
| 3・板を奥まで差込み、締めつけネジを確実に締めつけてください。  | 3・板を奥まで差込み、締めつけネジを確実に締めつけてください。  |

**＊保証とアフターサービスについて**